



Data Sheet – *Ficha Técnica*: **39328**

Watertight enclosure MAGNA CLEAR IP65

Envolvente estanca MAGNA CLEAR IP65

Constructional features / Características constructivas



**Configuration
Configuración**

Installation <i>Instalación</i>	Surface-mounting <i>Superficie</i>
------------------------------------	---------------------------------------

Compatible with DIN Rail <i>Compatible Carril DIN</i>	No <i>No</i>
--	-----------------

Lockable Door <i>Puerta Bloqueable</i>	No <i>No</i>
---	-----------------

Use <i>Utilizaciòn</i>	Outdoor & Indoor <i>Exterior e interior</i>
---------------------------	--

**Components
Componentes**

Built-in components <i>Componentes incorporados</i>	Galvanized metal plate Wall Mounting kit Triangular Key <i>Placa Metálica Galvanizada</i> <i>Kit fijación a pared</i> <i>Llave triangular</i>
--	--

Optional accessories <i>Accesorios opcionales</i>	N/A
--	-----

Technical data / Características Técnicas

Electrical Data / Características Eléctricas

Rated Insulation Voltage <i>Tensión Asignada de Aislamiento</i>	1000 V AC / 1500 V DC
Dielectric strength <i>Rigidez dieléctrica</i>	5 kV
Insulation Class <i>Clase de Aislamiento</i>	Double Insulated <i>Doble aislamiento</i>
Thermal power dissipation capability <i>Capacidad de disipación térmica</i>	38W (Internal Temperature rise / Calentamiento interno $\Delta t=20K$)

Mechanical data / Características Mecánicas

IP Protection Degree <i>Grado de protección IP</i>	IP65
Impact Resistance IK <i>Resistencia al Impacto IK</i>	IK10
Maximum Load <i>Carga máxima</i>	19 kg
Weight <i>Peso</i>	5,20 kg

Materials / Materiales

Plastic Parts <i>Partes plásticas</i>	Base: ABS, Door: PC <i>Base: ABS, Puerta: PC</i>
Colour <i>Color</i>	Base: Grey RAL 7035, Door: Transparent <i>Base: Gris RAL 7035, Puerta: Transparente</i>
Glow Wire Test <i>Ensayo hilo incandescente</i>	650°C (IEC / EN 60695-2-10)
Ball Pressure Test <i>Ensayo de bola</i>	70°C (IEC / EN 60695-10-2)
Halogen free materials <i>Material Libre de Halógenos</i>	SI / YES
UV Protection <i>Protección UV</i>	No <i>No</i>

Enviromental conditions / Condiciones medioambientales


Ambient operating temperatura range/ <i>Rango de temperatura ambiente de funcionamiento</i>	-32°F (-25°C) / 104°F (40°C) (158°F/70°C Max. Internal Temp. / Max.Temp Interna)
Transport & Storage / <i>Transporte y almacenaje</i>	-32°F (-25°C) / 158°F (70°C)

Regulations / Normativa

Applied standards / Normativa aplicada

Product standard <i>Norma de producto</i>	IEC/EN 62208
Certifications <i>Certificaciones</i>	CE
Directive <i>Directivas</i>	LVD 2014/35/UE ROHS 2011/65UE and modifications

Dimensions / Dimensiones

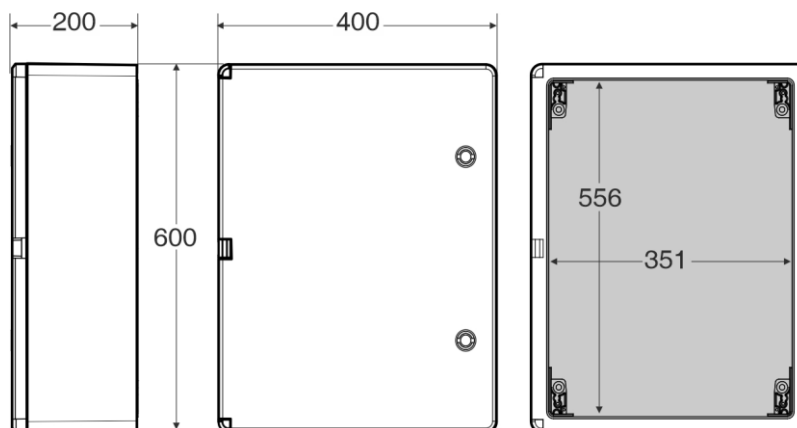

External dimensions Dimensiones externas

Height
Alto 400 mm / 15,7 in

Wide
Ancho 600 mm / 23,6 in

Depth
Profundidad 200 mm / 7,9 in

Internal dimensions Dimensiones internas

Height
Alto 351 mm / 13,8 in

Wide
Ancho 556 mm / 21,8 in

Depth
Profundidad 177 mm / 7 in

Logistics and packaging information / Información Logística y Embalaje

Minimum order: 1 Single Product / Pedido mínimo: 1 Unidad

Packaging <i>Embalaje</i>	Quantity <i>Cantidad</i>	Weight <i>Peso</i>	Dimensions <i>Dimensiones</i>	Bar Codes <i>Códigos de barras</i>
Caja Individual / Product Box	1	5,75 kg	208x403x605mm	843741100611
Estuche carton / Inner Box	N/A	N/A	N/A	N/A
Caja cartón/ Master Box	N/A	N/A	N/A	N/A

HS Code / Código arancelario: 85381000